

二维平板低速湍流计算（结构网格）

1 算例概述

基于结构网格的二维平板低速湍流数值模拟，考核结构解算器对二维低速湍流问题的模拟能力。

测试环境：4核并行。

- [1]. 赵钟, 等. 通用 CFD 软件 PHengLEI 设计 [J]. 计算机工程与科学, 2020, 42(2) : 210–219. (Zhao Z, et al. Design of general CFD software PHengLEI [J]. Computer Engineering & Science, 2020, 42(2) : 210–219. (in Chinese))
- [2]. 赵钟, 等. 适用于任意网格的大规模并行 CFD 计算框架 PHengLEI [J]. 计算机学报, 2018, 42(11) : 2368–2383. (Zhao Z, et al. PHengLEI: A Large Scale Parallel CFD Framework for Arbitrary Grids [J]. Chinese Journal of Computers, 2018, 42(11) : 2368–2383. (in Chinese))

2 计算条件

马赫数	单位长度雷诺数	攻角	侧滑角	来流温度
0.2	5e6	0	0	300
壁面	参考展长	参考长度	参考面积	参考点
绝热壁面	1	1	1	(0,0,0)

3 计算网格

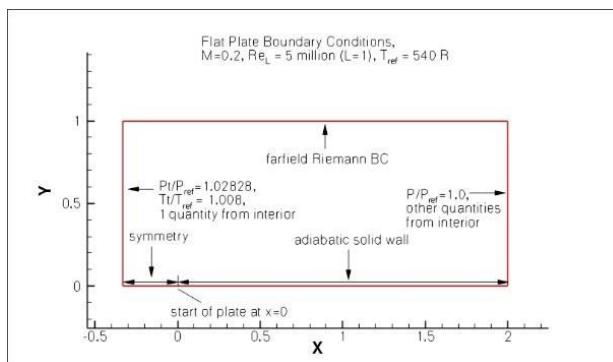


图 1 计算网格

平板结构网格如图 1 所示。网格单元总数为 208896。

4 参数设置

4.1 网格转换

网格转换：key.hypara + grid_para.hypara

命令：在可执行程序位置 shift+鼠标右键点击“在此处打开命令窗口”

输入 mpiexec -n 1 ./ PHengLEIv3d0.exe 进行网格转换

文件	参数	值	备注
key.hypara	ndim	2	空间维数
	nsimutask	1	任务类型
	parafilename	"/bin/grid_para.hypara"	参数文件路径
grid_para.hypara	gridtype	1	网格类型
	axisup	1	坐标方向
	from_gtype	3	输入网格数据类型
	from_gfile	"/grid/mesh0_545x385_plate.grd"	输入网格路径
	out_gfile	"/grid/mesh0_545x385_plate.fts"	输出网格路径

4.2 网格分区

网格转换：key.hypara + partition.hypara

命令：在可执行程序位置 shift+鼠标右键点击“在此处打开命令窗口”

输入 mpiexec -n 1 ./ PHengLEIv3d0.exe 进行网格分区

文件	参数	值	备注
key.hypara	ndim	2	空间维数
	nsimutask	3	参数类型
	string parafilename	"/bin/partition.hypara"	相应参数文件路径
partition.hypara	int pgridtype	1	网格类型
	int macproc	4	分区数

string original_grid_file	"/./grid/ mesh0_545x385_plate.fts"	分区前网格文件 路径
string partition_grid_file	"/./grid/ mesh0_545x385_plate _4.fts"	分区前网格文件 路径
int numberOfMultigrid	1	多重计算分区

4.3 CFD 计算

CFD 计算: key.hypara + cfd_para_subsonic.hypara

命令: 在可执行程序位置 shift+鼠标右键点击“在此处打开命令窗口”

输入 mpiexec -n 4 ./ PHengLEIv3d0.exe 进行计算

文件	参数	值	备注
key.hypara	ndim	2	空间维数
	nsimutask	0	任务类型
	parafilename	"../bin/cfd_para_subso nic.hypara"	参数文件路径
	maxSimuStep	100000	迭代计算步数
	intervalStepFlow	2000	流场输出间隔
	intervalStepPlot	2000	可视化输出间隔
	intervalStepForce	200	气动力输出间隔
	intervalStepRes	20	残差输出间隔
	refMachNumber	0.2	来流马赫数
	attackd	0.0	攻角
	angleSlide	0.0	侧滑角
	inflowParaType	0	来流条件
	refReNumber	5e6	来流单位雷诺数
	refDimensional Temperature	300	来流温度

cfd_para_ transonic.hypar a	gridScaleFactor	1.0	网格缩放比
	forceReferenceLengthSpan Wise	1.0	参考展长
	forceReferenceLength	1.0	参考长度
	forceReferenceArea	1.0	参考面积
	TorqueRefX	0.0	
	TorqueRefY	0.0	参考坐标
	TorqueRefZ	0.0	
	viscousType	3	NS 方程类型
	viscousName	SA	粘性类型
	roeEntropyFixMethod	3	熵修正
	roeEntropyScale	1.0	(相关参数)
	string str_limiter_name	smooth	限制器
	double MUSCLCoefXk	0.333333	MUSCL 插值
	iunsteady	0	定常计算
	CFLEnd	40.0	终止库朗数
	nLUSGSSweeps	5	LUSGS 扫描步数
	nMGLevel	1	多重网格数
	flowInitStep	100	流场初始化步数
	plotFieldType	0	流场仅输出边界
	nVisualVariables	10	可视化流场 变量输出
	visualVariables[]	[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15]	
	recommeth	1	通量计算限制器 (相关参数)
	limitVariables	0	
	limitVector	0	

4.4 边界条件

计算时需要对 bin 文件夹中的 boundary_condition.hypara 文件进行边界参数修改，修改入流边界条件，如图 2 所示：

```
int nBoundaryConditions = 5;
string bcName = "SOLID_SURFACE";
{
    int bcType = 2;
}
string bcName = "SYMMETRY";
{
    int bcType = 3;
}
string bcName = "FARFIELD";
{
    int bcType = 4;
}
string bcName = "INFLOW";
{
    int bcType = 52;
    double totalPressure = 118309.784;
    double totalTemperature = 302.4;
    double direction_inlet[] = {1, 0, 0, 0};
}
string bcName = "OUTFLOW";
{
    int bcType = 62;
    double staticPressure = 115056.0;
}
```

图 2 boundary_condition.hypara 文件修改

5 计算结果

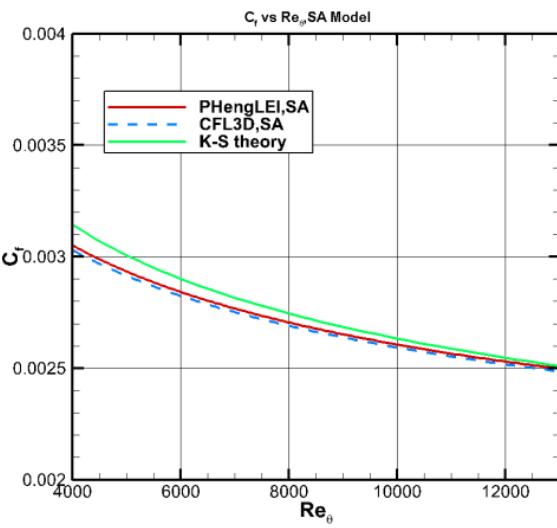


图 3 表面摩擦系数

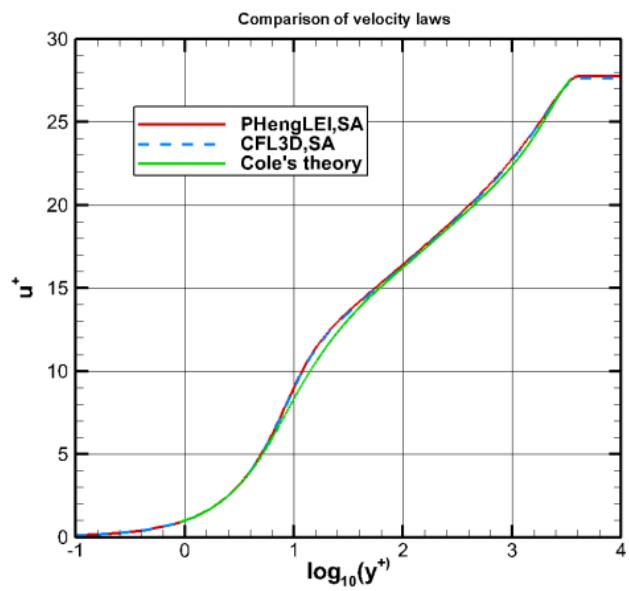


图 4 $Re_\theta=10000$ 时 u^+ 相对 $\log_{10}(y^+)$ 的变化

6 结论

由图 3 及图 4 可知, SA 湍流模型下, PHengLEI 的计算结果与 CFL3D 接近。